




# S-TEC

## Malla integral tejida SERIE ANTI OBSTRUCCIÓN


### Tejido liso

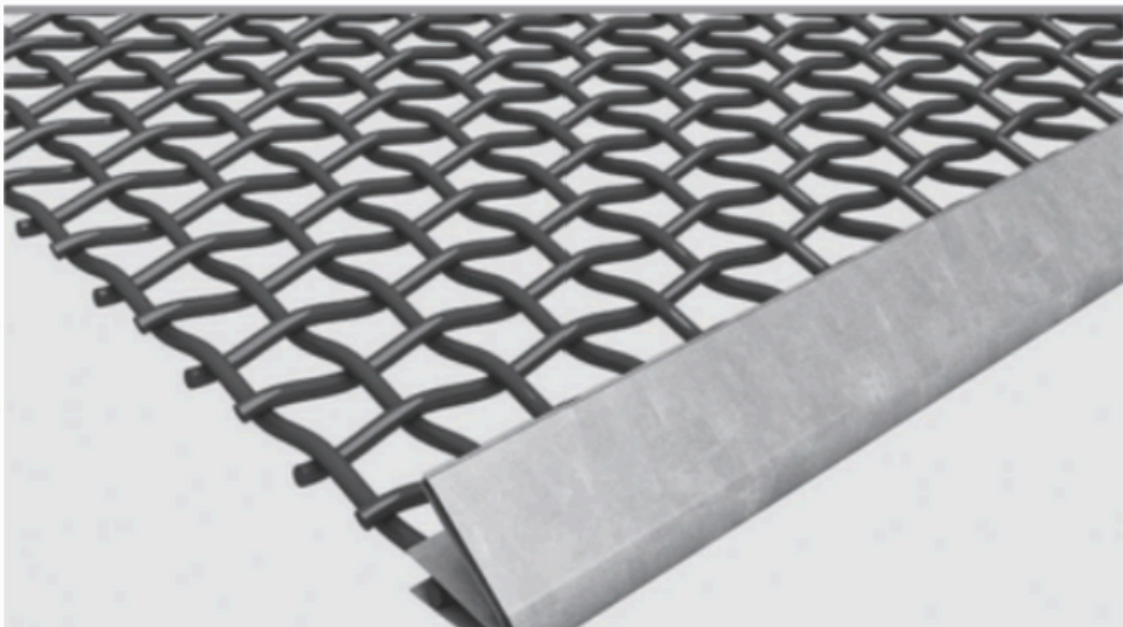

- Tipo estándar para malla cuadrada engarzada.
- Adecuado para la mayoría de las cribas vibratorias.
- Tamaños de apertura desde: 1,0 mm-200 mm.

#### Tipos de ganchos disponibles:

Generalmente, la especificación determinará el tipo de gancho utilizado.



Plano de 45°



Borde metálico de 45°




Borde metálico de doble pliegue



Soldadura en forma de C



Forma de C lisa



Borde metálico en forma de C