




S-TEC

EFICIENCIA Y DURABILIDAD EN LA MINERÍA

Barra de impacto NR/UHMWPE

 steclt.com

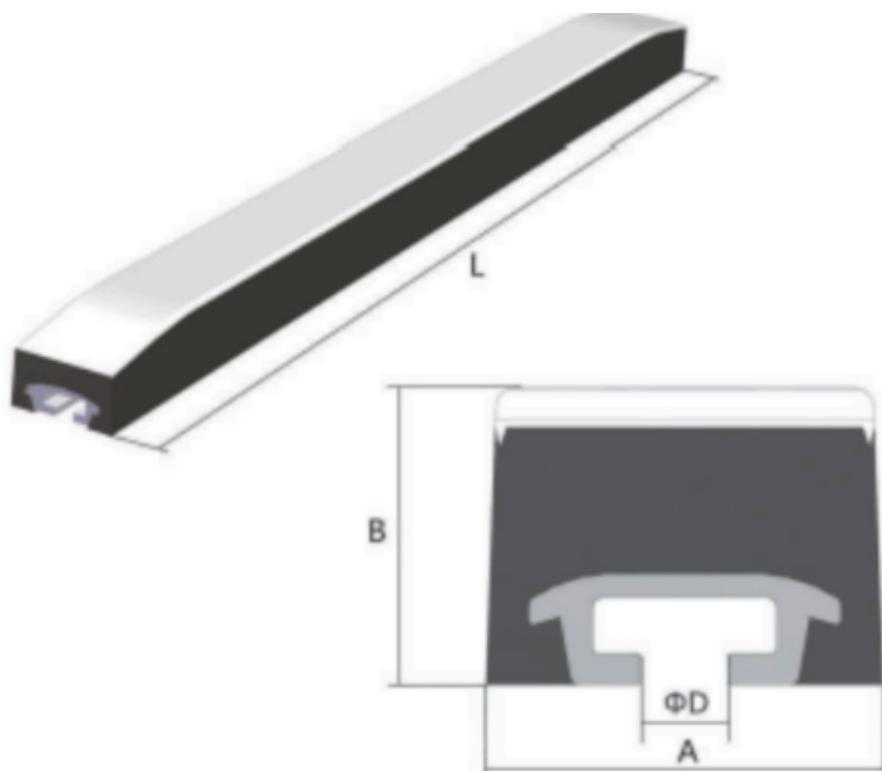

-  Superficie UHMW 750 de coeficiente extremadamente bajo, mayor extensión de la vida útil
-  Excelente goma de absorción de impactos en la parte media, dureza de goma 60+-5 Shore A
-  Instalación rápida con pernos de fijación en T M16 o M20
-  Mejora de derrames y fugas
-  Menos vibración de la correa

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN Y COTIZACIONES PERSONALIZADAS.

Teléfono: +56 9 3556 7700