




S-TEC

EFICIENCIA Y DURABILIDAD EN LA MINERÍA

Malla integral tejida SERIE ANTI OBSTRUCCIÓN

 steclt.com

Tejido liso

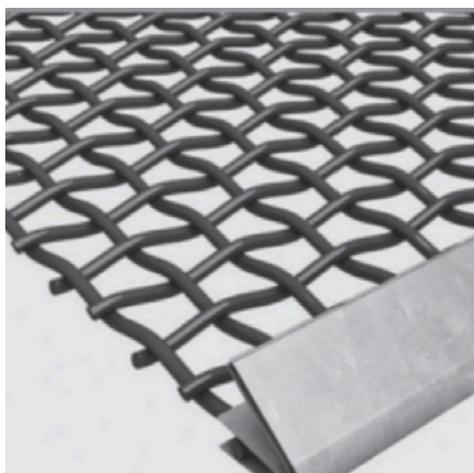


Características Clave

-  Tipo estándar para malla cuadrada engarzada.
-  Adecuado para la mayoría de las cribas vibratorias.
-  Tamaños de apertura desde: 1,0 mm-200 mm.

Tipos de ganchos disponibles:

Generalmente, la especificación determinará el tipo de gancho utilizado.



Plano de 45°




Borde metálico de 45°



Borde metálico de doble pliegue



Soldadura en forma de C



Forma de C lisa



Borde metálico en forma de C