


Barra de impacto NR/UHMWPE

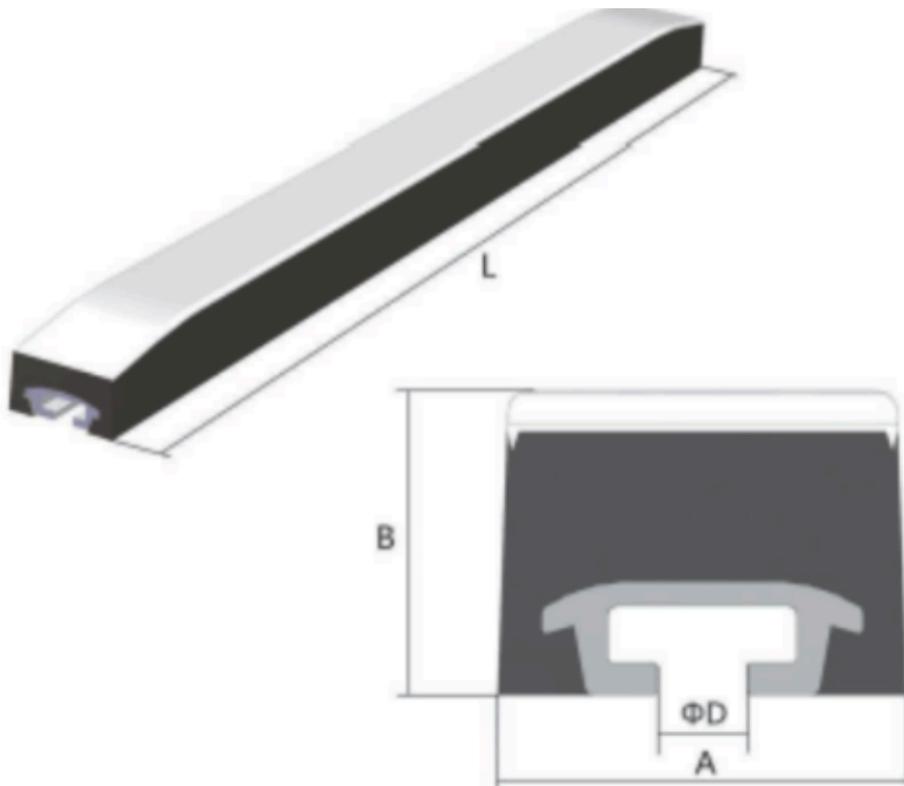

- Superficie UHMW 750 de coeficiente extremadamente bajo, mayor extensión de la vida útil
- Excelente goma de absorción de impactos en la parte media, dureza de goma 60+-5 Shore A
- Instalación rápida con pernos de fijación en T M16 o M20
- Mejora de derrames y fugas
- Menos vibración de la correa