


Malla modular de alta vibración

SERIE MODULAR

Tipo S

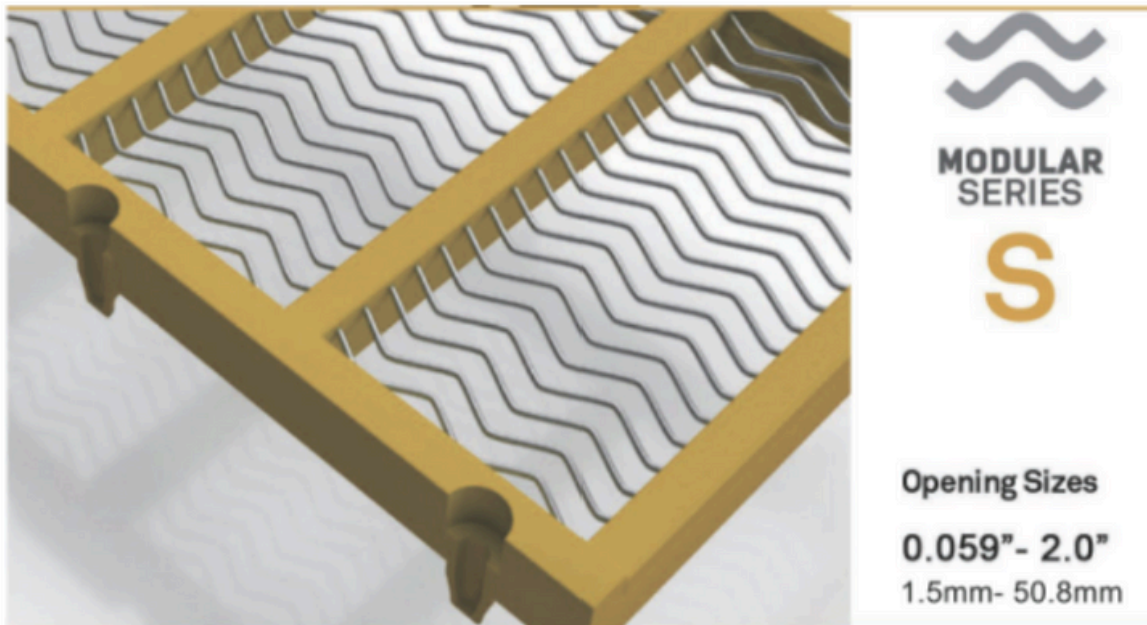

- Se utiliza con material redondo o de forma cúbica, o cuando no se requiere un paso preciso.

Le permite:

- Maximizar el área abierta.
- Eliminar el cegamiento.
- Reducir las multas.
- Tamaños de apertura 0.059"-2,0" (1,5 mm-50,8 mm).