




S-TEC

EFICIENCIA Y DURABILIDAD EN LA MINERÍA

Malla modular de alta vibración SERIE MODULAR

 steclt.com

Tipo S

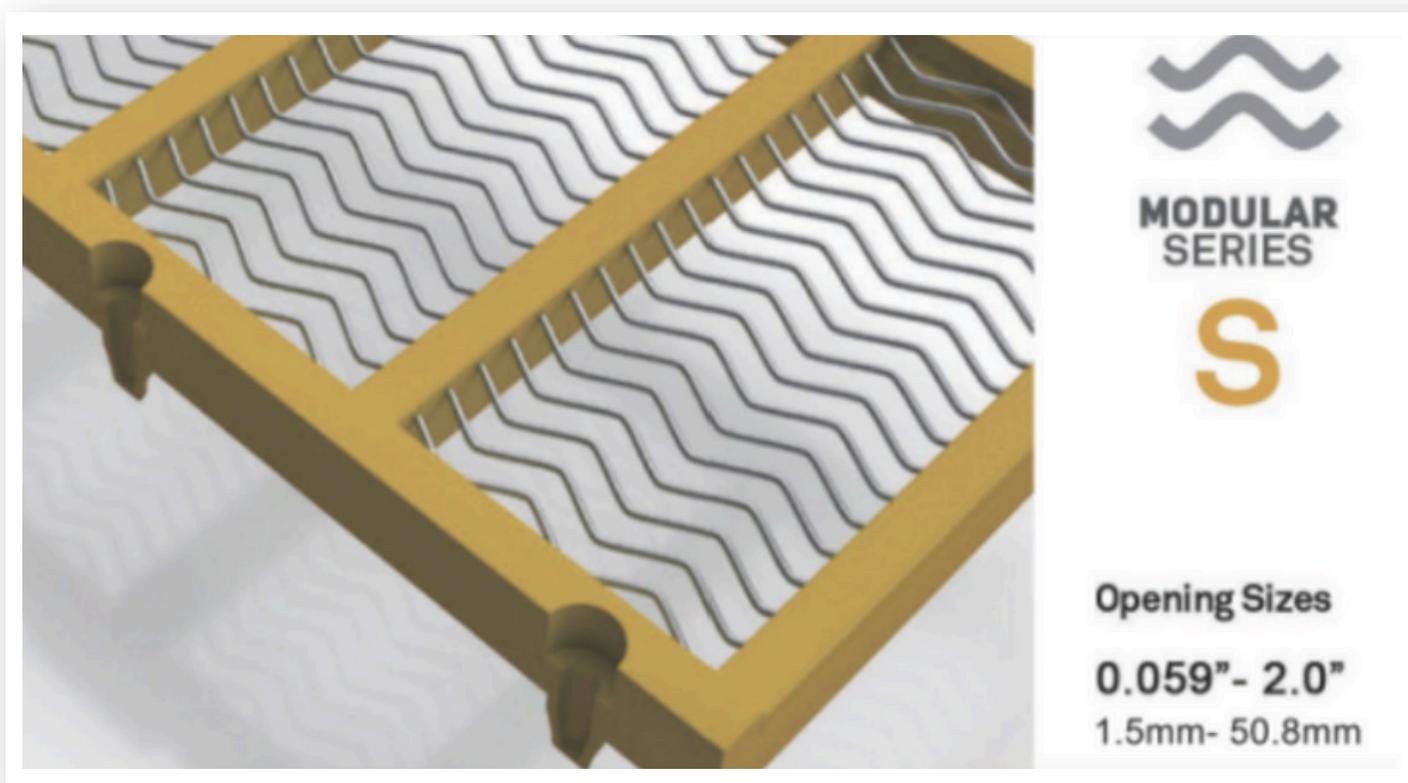

Se utiliza con material redondo o de forma cúbica, o cuando no se requiere un paso preciso.

Le permite:

-  Maximizar el área abierta.
-  Eliminar el cegamiento.
-  Reducir las multas.
-  Tamaños de apertura 0.059"-2,0" (1,5 mm-50,8 mm).