




S-TEC

EFICIENCIA Y DURABILIDAD EN LA MINERÍA

Malla modular de alta vibración SERIE MODULAR

 steclt.com

Tipo T

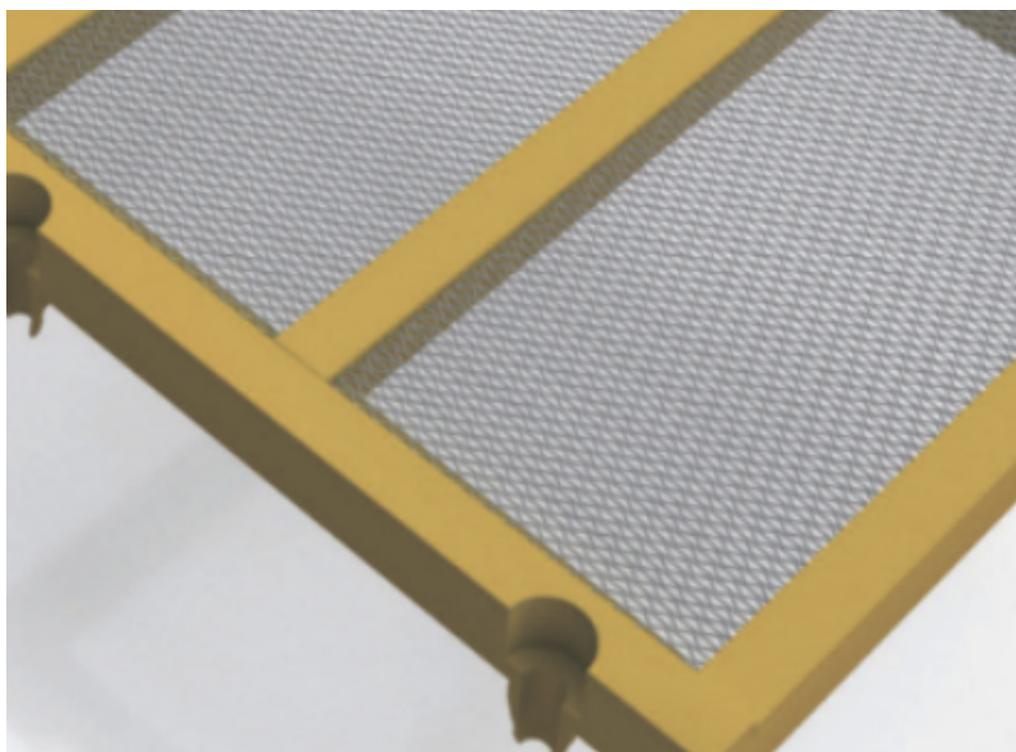

**MODULAR
SERIES**

T

Opening Sizes

0.02" - 0.06"

0.5mm - 1.52mm

Características Clave

-  Ideal para partículas de menos de 0,059" o 1,5 mm.
-  Reemplaza las aberturas pequeñas para reducir mejor el cegamiento.
-  Tamaños de apertura 0,02"-0,06" (0,5mm-1,52mm).